


Il parapetto provvisorio per il montaggio in sicurezza

Novità



Il parapetto provvisorio di montaggio permette di realizzare una misura di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall'alto, in corrispondenza dei piani di ponteggio non ancora completati con le protezioni

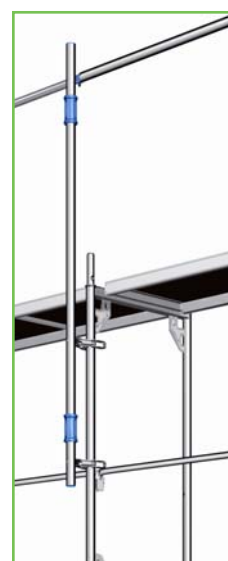

lateralmente previste.

Il parapetto provvisorio di montaggio consiste di due elementi base, il **supporto verticale** e il **corrente telescopico**, entrambi in alluminio. I supporti verticali sono provvisti di doppio sistema di aggancio a morsa, comandato manualmente mediante la rotazione di maniglioni in plastica, posti alla base (per l'installazione dal basso del sistema di protezione) e in sommità (per la rimozione dall'alto del sistema di protezione) del supporto stesso.

Prima di ogni utilizzo è necessario verificare l'integrità e la funzionalità dei sistemi di aggancio dei supporti verticali. Una volta installato è necessario invece assicurarsi che entrambi i ganci del supporto verticale siano fissati correttamente al montante e che il corrente telescopico sia agganciato ai perni girevoli.

Componente	Descrizione	Dimensioni L x H [m]	Peso appr.[kg]	Art. Nr.
<p>► Supporto verticale T5 e T5 Export in alluminio</p> <p>T5 (Rif. Nr. 4031.002) T5 Export (Rif. Nr. 4031.002)</p>	<p>Montante in alluminio provvisto di uno (versione T5) o due (versione T5 Export) spinotti per il fissaggio del/i correnti telescopici in alluminio.</p>	<p>2.00 2.00</p>	<p>4.2 4.3</p>	<p>4031.001 4031.002</p>
<p>► Corrente telescopico in alluminio</p>	<p>Corrente telescopico in alluminio, regolabile.</p>	<p>1.57 - 2.07 2.57 - 3.07</p>	<p>3.2 4.0</p>	<p>4031.207 4031.307</p>