



ACCESSO AI PONTEGGI E TORRI SCALA



Edizione 10.2015

Da un semplice accesso interno al ponteggio, a torri scala per il pubblico o da cantiere, più un'ampia gamma di soluzioni speciali



QUALITÀ LAYHER



Sede centrale di Eibensbach



Impianto di Gueglingen

QUI BATTE IL CUORE DI LAYHER.

La qualità arriva direttamente da Gueglingen-Eibensbach. La nostra azienda, sin dalla sua fondazione, ha mantenuto fede alle sue origini. Ancora oggi, sviluppo, produzione, logistica e management sono concentrati nella stessa località, dove esistono le migliori condizioni per garantire il raggiungimento dei livelli di qualità Layher. Le due sedi coprono un'area di 318,000 m². Più di 142,000 m² sono riservati all'area coperta degli impianti produttivi e al magazzino. È qui che i nostri sistemi di ponteggio vengono prodotti con tecnologie altamente automatizzate. Le brevi distanze e i veloci tempi di risposta ci permettono di adattare la produzione alle esigenze dei nostri clienti in qualsiasi momento.

PIÙ POSSIBILITÀ. IL SISTEMA DI PONTEGGIO.

Questo impegno di Layher rappresenta l'espressione della nostra filosofia, mantenuta da oltre 70 anni. Più velocità, più sicurezza, più vicinanza, più futuro: sono questi i valori con cui rafforziamo la competitività dei nostri clienti. Con i nostri innovativi sistemi e soluzioni lavoriamo costantemente per avere prodotti più semplici, più economici e soprattutto più sicuri. Con i nostri servizi, come i corsi d'aggiornamento e l'etica aziendale focalizzata sul cliente, più di 1,500 Layher creano ogni giorno più possibilità. In più di 35 paesi nel mondo.



PIÙ VELOCITÀ

Possiamo fornire qualsiasi quantità di materiale nei tempi richiesti - ovunque nel mondo. Layher ha sussidiarie in 30 paesi in tutti e cinque i continenti, con una efficace rete di centri di distribuzione locali. Velocità è inoltre il motto del nostro sistema logistico. I clienti hanno la possibilità di ritirare personalmente il materiale o riceverlo direttamente nel proprio magazzino o in cantiere, sempre nei tempi richiesti.



PIÙ ESPERIENZA

La tradizione ha sviluppato esperienza e competenza. I nostri esperti trasferiscono questa conoscenza in tutto il mondo, ai clienti esistenti per sviluppare nuovi approcci e soluzioni, ai nuovi clienti per l'assistenza durante il montaggio delle strutture Layher. Gli specialisti Layher studiano le caratteristiche e i requisiti specifici del progetto, consigliando i clienti con soluzioni convincenti che assicurano il maggior profitto e la massima efficienza. Un buon consiglio da Layher è garantito. Ci prendiamo cura delle necessità di ogni nostro cliente, perchè la collaborazione basata sulla reciproca fiducia, alla pari del suo successo, sono i risultati più importanti per noi.



PIÙ CONOSCENZA

L'aggiornamento continuo è la chiave del successo. Per questo motivo, Layher organizza regolarmente corsi e seminari che preparano i nostri clienti per le sfide di oggi e di domani nel campo delle opere provvisorie. Questo piano di aggiornamento si realizza sotto forma di corsi pratici o incontri periodici per gli operatori di ogni settore, con l'obiettivo di promuovere lo scambio di informazioni tra i partecipanti. Infine, ma non ultimo, Layher mette a disposizione una completa raccolta di materiale informativo riguardante i ponteggi.



PIÙ CHIAREZZA

Risparmiare tempo, utilizzando il materiale nel modo migliore e ottimizzando la logistica. Tutto questo è possibile con i software LayPLAN o con gli applicativi Layher per AutoCAD®. Il software LayPLAN consente maggiore precisione nella pianificazione tecnica ed economica del ponteggio, unita a una migliore gestione delle scorte di magazzino e alla trasparenza dei costi da sostenere. Una volta definite le dimensioni della struttura e le soluzioni realizzative, LayPLAN crea in pochi secondi una lista materiale per relizzare la struttura desiderata.



PIÙ QUALITÀ

Si parla spesso di qualità. Noi la produciamo. Qualità Layher significa processi di produzione in linea con lo stato dell'arte, materiali rigorosamente selezionati, intelligente automazione e manodopera altamente qualificata. I nostri prodotti soddisfano i più recenti requisiti normativi in termini di prestazioni e sicurezza, come testimoniato dai certificati ottenuti in ogni parte del mondo. 20.000 chilometri di tubi in acciaio prodotti ogni anno sono una prova tangibile del livello di qualità Layher.

PIÙ LEGGERO MA MIGLIORE E PIÙ RESISTENTE.

LEGGERO MA CON LE CARATTERISTICHE DEL PESANTE

Layher è azienda di riferimento nel settore dei ponteggi da più di settant'anni. Nel 1965, il sistema di ponteggio Blitz rivoluzionò il mercato; il 1974 vide il lancio del ponteggio multidirezionale Allround, il nuovo sistema modulare che stravolse il settore. Il nodo di connessione Allround eliminò la tradizionale concezione di ponteggio.

Ora i tempi sono maturi per una nuova dimensione: Layher Lightweight. La nostra missione è da sempre quella di alleggerire e agevolare il vostro lavoro, riducendo il peso degli elementi, ma aumentandone la funzionalità e le prestazioni. In questo caso abbiamo centrato l'obiettivo alla lettera. Lavorando in stretta collaborazione con i nostri fornitori di acciaio, gli ingegneri Layher sono riusciti a sviluppare uno speciale acciaio ad alta resistenza, che consente di produrre elementi più leggeri, ma con le stesse caratteristiche di portata dei tradizionali. A dispetto della riduzione di spessore e di peso, i nuovi prodotti Layher LW hanno una portata più elevata del collaudato sistema Allround. La nuova connessione a cuneo garantisce una maggiore capacità di trasferimento dei carichi e delle forze. Inoltre l'innovativo corrente, grazie alla funzione AutoLock, consente di velocizzare i tempi di montaggio e aumentare la sicurezza. Ma soprattutto: la linea di prodotti Lightweight è compatibile con tutti i sistemi di ponteggio Layher. Questo garantisce la possibilità di continuare a utilizzare i componenti Layher che già possedete. Tutti quanti.

VANTAGGI:

- ▶ Aumento della capacità portante.
- ▶ Minor peso.
- ▶ Completa compatibilità con il sistema Allround.

LA NUOVA LEGGEREZZA DELL'ESSERE LAYHER.

AI SOGGETTI INTERESSATI – INVESTITE IN UN FUTURO MIGLIORE

Layher significa più possibilità. La linea Lightweight evidenzia il nostro ruolo di pionieri nel settore, e ci consente di raggiungere un ulteriore traguardo. Questo è il risultato di anni di studi di ricerca e sviluppo con un obiettivo ben definito: rendere la costruzione di ponteggi più facile, più sicura e più economica per Voi, i nostri Clienti.

La linea modulare Layher Lightweight rivoluzionerà il montaggio e lo smontaggio anche di strutture imponenti. L'utilizzo di acciaio ad alta resistenza permette di diminuire lo spessore degli elementi, riducendone il peso, ma aumentandone al tempo stesso le capacità di carico. Il risultato è la possibilità di avere elementi più leggeri, facili e rapidi da installare e con minori costi di trasporto.

L'aumento della produttività e la riduzione delle spese per il trasporto, fanno sì che l'investimento nei componenti della linea Layher Lightweight venga ripagato in meno di un anno.





INDICE

▶ ACCESSO INTERNO AL PONTEGGIO CON SCALA E IMPALCATO CON BOTOLA	6
▶ SCALA MODULARE	6
▶ SCALA A RAMPE PER PONTEGGIO BLITZ	7
▶ SCALA A RAMPE PER PONTEGGIO ALLROUND	7
▶ TORRE SCALA 500	8
▶ TORRE SCALA 750	9
▶ TORRE SCALA A RAMPE IN ALLUMINIO	10
▶ SCALA COMPATTA	10
▶ TORRE SCALA 200	11
▶ TORRE SCALA A MODULI SOLLEVABILI	11

I prodotti indicati nel presente stampato riguardano anche tipologie d'utilizzo al di fuori dell'ambito di applicazione delle autorizzazioni ministeriali.
In relazione a quanto precede, all'atto del ritiro del prodotto si raccomanda la presa visione del libretto autorizzativo e la verifica della rispondenza tra i componenti e gli schemi in esso contenuti e quelli di seguito riportati.

Dimensioni e pesi sono soggetti a modifiche tecniche. Il prezzo addebitato sarà quello in vigore alla data di spedizione. Vendite effettuate esclusivamente sulla base delle nostre condizioni commerciali generali.

Esse includono: luogo di produzione Göglingen-Eibensbach (Germania)

La proprietà dei beni consegnati è trasferita con il pagamento completo degli stessi.


Prezzi calcolati dalla fabbrica.

Protetto da copyright. Vietato riprodurre, né parzialmente, né completamente.

Salvo errori e omissioni di stampa.

ACCESSI INTERNI AL PONTEGGIO CON IMPALCATO CON BOTOLA E SCALA A PIOLI

LA SOLUZIONE ECONOMICA PER CREARE ACCESSI INTERNI AI PIANI DEL PONTEGGIO

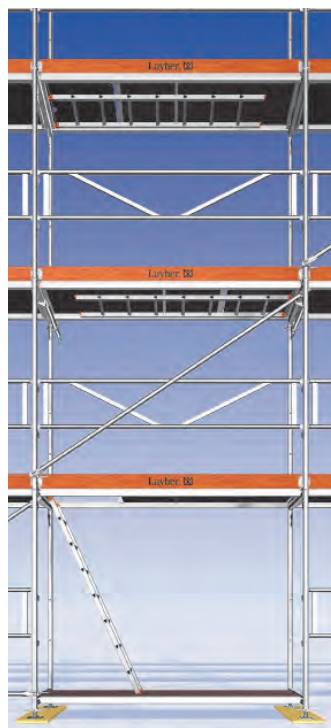

Gli impalcanti con botola, oltre a costituire il piano di lavoro e a realizzare la controventatura in pianta, consente di accedere internamente ai diversi livelli del ponteggio, trasportando piccole quantità di materiale.

In funzione dei requisiti e delle condizioni di utilizzo, si possono scegliere impalcanti con botola in acciaio, alluminio o in legno multistrato con telaio in alluminio. Le scale a pioli sono disponibili sia integrate all'impalcato con botola che a parte. La scala integrata è più veloce da installare e non può essere rimossa. Per lasciare libero il piano di lavoro durante l'utilizzo, è possibile asportare la scala separata o sollevare e alloggiare la scala integrata al di sotto dell'impalcato con botola. Appositi ganci permettono di chiudere in sicurezza le botole quando non sono utilizzate.

IMPALCATI CON SCALA INTEGRATA

3838.257	Impalcato Robust con botola, 2.57 m	3813.207	Impalcato acciaio con botola, 2.07 m
3838.307	Impalcato Robust con botola, 3.07 m	3813.257	Impalcato acciaio con botola, 2.57 m
3852.257	Impalcato alluminio con botola, 2.57 m	3858.157	Impalcato Robust con botola arretrata, 1.57 m
3852.307	Impalcato alluminio con botola, 3.07 m	3858.207	Impalcato Robust con botola arretrata, 2.07 m
3859.257	Imp. Robust con botola arretrata, 2.57 m	3858.257	Impalcato Robust con botola arretrata, 2.57 m
3859.307	Imp. Robust con botola arretrata, 3.07 m	3858.307	Impalcato Robust con botola arretrata, 3.07 m

IMPALCATI SENZA SCALA INTEGRATA

3851.157	Impalcato alluminio con botola, 1.57 m	4005.007	Scala d'accesso, per Sistema Blitz
3851.207	Impalcato alluminio con botola, 2.07 m	4008.007	Scala d'accesso T15, per Sistema Blitz e Sistema Allround
3851.257	Impalcato alluminio con botola, 2.57 m		
3851.307	Impalcato alluminio con botola, 3.07 m		

GRADINI MODULARI




La scala a gradini componibili permette di costruire partenze adattabili ad ogni tipo di struttura. La modularità del sistema consente infatti di realizzare salite di qualsiasi altezza, accoppiando semplicemente tra loro un numero diverso di gradini.

L'alzata della scala è pari a 20 cm. Il gradino finale si raccorda in modo ottimale alla base della prima rampa della torre scala, mentre il gradino iniziale, innestato sulle basette del ponteggio, permette di regolare l'altezza totale, che può variare da 0.6 a 1.6 m.

La scala è in grado di sostenere un carico ammissibile pari a 3.0 kN/m² e il peso di ogni singolo componente, realizzato in acciaio e zincato a caldo, è inferiore a 11 kg.

Il collegamento tra i singoli gradini è realizzato con perni 12 x 55 mm e spine di sicurezza da 2.80 mm (2 per ogni connessione), a corredo della fornitura. La modularità degli elementi garantisce un risparmio di spazio sia durante il trasporto che lo stoccaggio.

2637.060	Gradino finale, larghezza 0.60 m
2637.095	Gradino finale, larghezza 0.95 m
2638.060	Gradino centrale, larghezza 0.60 m
2638.095	Gradino centrale, larghezza 0.95 m
2639.060	Gradino iniziale, larghezza 0.60 m
2639.095	Gradino iniziale, larghezza 0.95 m



SCALA A RAMPE IN ALLUMINIO PER PONTEGGIO BLITZ

La rampa scala assicura una salita ed una discesa più sicura, più comoda e più veloce. Il trasporto di materiali e attrezzature viene facilitato dalla possibilità di utilizzare il piano di lavoro del ponteggio come pianerottolo.

La rampa scala è compatibile sia con i componenti del sistema di ponteggio Blitz che Allround ed è in grado di sostenere un carico ammissibile pari a 2.0 kN/m².



- 1752.014 Parapetto rampa per sbarco CH 22, 1.00 x 0.50 m
- 1752.022 Giunto distanziatore CH 22, 0.115 m
- 1751.073 Traverso iniziale a U, 0.73 m
- 1753.257 Scala a rampa, 2.57 m
- 1753.307 Scala a rampa, 3.07 m
- 1755.257 Rampa Comfort, 2.57 m
- 1755.307 Rampa Comfort, 3.07 m
- 1752.257 Parapetto esterno rampa, 2.57 m
- 1752.307 Parapetto esterno rampa, 3.07 m
- 1752.008 Parapetto interno rampa, CH 22
- 1752.006 Montante di protezione ultimo sbarco, 1.10 m



SCALA A RAMPE IN ALLUMINIO PER PONTEGGIO ALLROUND




Carico ammissibile: 2.0 kN/m².


- 2638.400 Montante di protezione ultimo sbarco, 1.30 m
- 2638.401 Corrente per sbarco con testa a cuneo e aggancio su tubo, 1.90 m
- 2638.402 Corrente per sbarco con testa a cuneo e aggancio su tubo, 2.15 m
- 1752.014 Parapetto pianerottolo, CH 22, 1.00 x 0.50 m
- 2618.073 Traverso a U, 0.73 m
- 1753.257 Rampa, 2.57 m
- 1753.307 Rampa, 3.07 m
- 2638.257 Parapetto esterno rampa, 2.57 m
- 2638.307 Parapetto esterno rampa, 3.07 m
- 2637.000 Partenza per parapetto esterno
- 1752.000 Parapetto interno rampa, CH 22



TORRE SCALA 500

16-MONTANTI

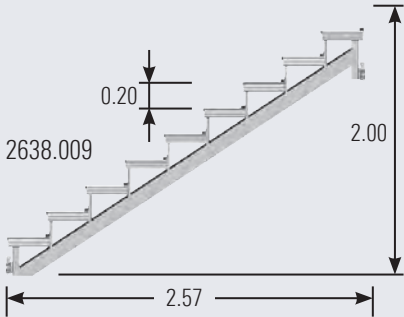

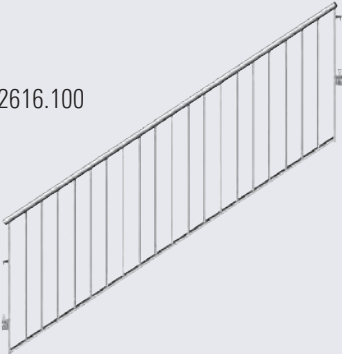2638.009	Gradone scala, 9-gradini (altezza 2.00 m)	2616.073 – 257		2616.100	
2638.004	Gradone scala, 5-gradini (altezza 1.00 m)	2616.100	Ringhiera per gradone scala 500, 9-gradini; (gradone scala Rif. N. 2638.009)	2616.104	Ringhiera per gradone scala 500, 5-gradini (gradone scala Rif. N. 2638.004)
		2616.073	Ringhiera T12 per pianerottolo, 0.73 m	2609.073	Corrente di compenso, 0.73 m
		2616.109	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.09 m	2609.109	Corrente di compenso, 1.09 m
		2616.140	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.40 m	2609.140	Corrente di compenso, 1.40 m
		2616.157	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.57 m	2609.157	Corrente di compenso, 1.57 m
		2616.207	Ringhiera T12 per pianerottolo, 2.07 m	2609.207	Corrente di compenso, 2.07 m
		2616.257	Ringhiera T12 per pianerottolo, 2.57 m	2609.257	Corrente di compenso, 2.57 m




La torre scala 500 è la soluzione ideale per realizzare scale da cantiere con carichi d'esercizio elevati.

Le dimensioni del gradone non ne consentono l'utilizzo per il passaggio del pubblico anche se nella versione standard, la torre scala 500 è fornita di ringhiere.

La torre scala 500 è costituita da elementi standard del sistema multidirezionale Allround, integrati con gradoni e ringhiere. I gradini sono realizzati con impalcati standard in acciaio, 32 cm, grazie ai quali è possibile modificare la larghezza della rampa in funzione delle esigenze.

Gradone scala 500, 9-gradini, L = 2.57 m, H = 2.00 m:

Carico ammissibile: 5.0 kN/m² sino a 2.07 m di larghezza.


Dimensioni: alzata s = 20.00 cm; pedata a = 27.50 cm; sovrapposizione u = 4.50 cm.

Per regolare l'altezza degli sbarchi, oltre al modulo di altezza 2.00 m, sono disponibili gradoni scala a 5 gradini, altezza 1.0 m, con relative ringhiere.

9 impalcati per ogni gradone.

TORRE SCALA 750

16-MONTANTI

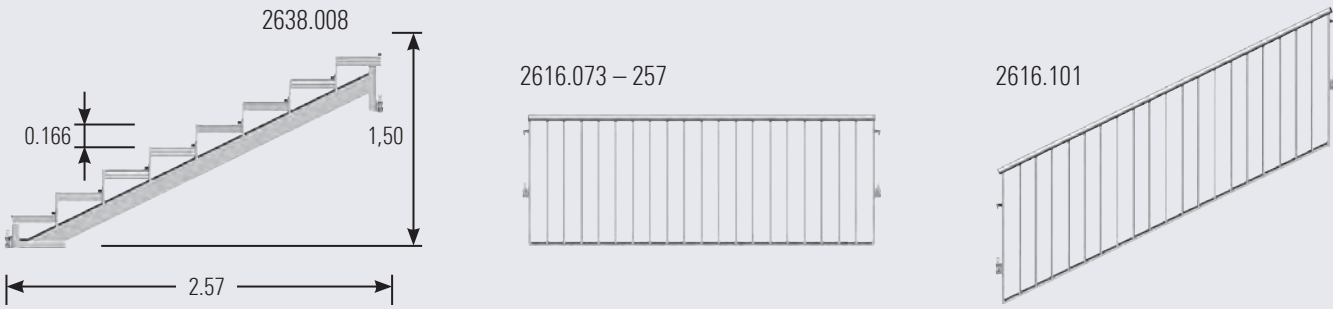

2638.008	Gradone scala 750, 8-gradini (altezza 1.50 m)	2616.101	Ringhiera per gradone scala 750, 8-gradini; (gradone scala Rif. N. 2638.008)
2638.005	Gradone scala 750, 5-gradini (altezza 1.00 m)	2616.105	Ringhiera per gradone scala 750, 5-gradini; (gradone scala Rif. N. 2638.005)
2638.002	Gradone scala 750, 2-gradini (altezza 0.50 m)	2616.110	Ringhiera per gradone scala 750, 2-gradini; (gradone scala Rif. N. 2638.002)
		2616.073	Ringhiera T12 per pianerottolo, 0.73 m
		2616.109	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.09 m
		2616.140	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.40 m
		2616.157	Ringhiera T12 per pianerottolo, 1.57 m
		2616.207	Ringhiera T12 per pianerottolo, 2.07 m
		2616.257	Ringhiera T12 per pianerottolo, 2.57 m
		2609.073	Corrente di compenso, 0.73 m
		2609.109	Corrente di compenso, 1.09 m
		2609.140	Corrente di compenso, 1.40 m
		2609.157	Corrente di compenso, 1.57 m
		2609.207	Corrente di compenso, 2.07 m
		2609.257	Corrente di compenso, 2.57 m



La Torre scala 750 con ringhiere laterali è la soluzione ideale per realizzare accessi ad edifici pubblici ed aree per manifestazioni e spettacoli o scale di sicurezza.

La torre scala 750 è costituita da elementi standard del sistema multidirezionale Allround, integrati con gradoni e ringhiere. I gradoni sono realizzati con impalcati standard in acciaio 32 cm, grazie ai quali è possibile modificare la larghezza della scala in funzione delle esigenze.

Gradone scala 750, 8-gradini, L = 2.57 m, H = 1.50 m:

Carico ammissibile: 7.5 kN/m² sino a 2.07 m di larghezza.

Dimensioni: alzata s = 16.60 cm; pedata a = 31.00 cm; sovrapposizione u = 1.00 cm.

Per regolare l'altezza degli sbarchi, oltre al modulo di altezza 1.50 m, sono disponibili gradoni scala a 5 gradini, altezza 1.0 m, o a 2 gradini, altezza 0.5 m.

8 impalcati per ogni gradone.

Nota:

In scale con frequenza di passaggio elevata, i gradini sono soggetti a carichi ripetuti per un breve intervallo di tempo. Gli impalcati in acciaio non sono progettati per simili e frequenti cicli di carico. Per questo motivo e per questo tipo di applicazione gli impalcati devono essere verificati ad intervalli regolari per eventuali danni dovuti alle sollecitazioni ripetute (circa ogni 750.000 cicli di carico) ed eventualmente sostituiti.

TORRE SCALA A RAMPE IN ALLUMINIO



Le rampe in alluminio permettono di costruire torri scala a 4 montanti sia integrate al ponteggio che indipendenti, per l'accesso ad un'area di lavoro. In quest'ultimo caso possono essere realizzate sia scale a rampe parallele che continue.

La totale assenza di ostacoli sui piani di lavoro rende il lavoro sicuro e veloce.

Carico ammissibile: 2.5 kN/m².

1753.257	Rampa scala, 2.57 m
1753.307	Rampa scala, 3.07 m
1755.257	Rampa Comfort, 2.57 m
1755.307	Rampa Comfort, 3.07 m
2601.140	Corrente LW, 1.40 m
2613.139	Traverso a U rinforzato, 1.40 m
2638.400	Montante Allround di protezione ultimo sbarco 1.30 m
2638.401	Corrente con testa a cuneo e aggancio su tubo 1.90 m;

Per gli altri componenti (p.e. parapetti interni ed esterni, traverso di partenza ecc.) consultare i cataloghi relativi ai sistemi Blitz e Allround, nell'apposita sezione delle torri scala.

SCALA COMPATTA



La scala compatta permette di eliminare soluzioni improvvisate e pericolose per realizzare, in vani tecnici di dimensioni ridotte, delle rampe di accesso ai diversi piani di un edificio in fase di costruzione. Grazie alla velocità di assemblaggio dei singoli componenti e alla possibilità di modificare le dimensioni della scala, sia in pianta che in altezza per ottimizzare gli sbarchi, la scala compatta rappresenta una soluzione efficace ed efficiente per questo tipo di applicazioni. La possibilità poi di installare mensole di diverse dimensioni, per eseguire lavorazioni sulle pareti del vano scala, e di utilizzare molti componenti base del sistema Allround, rendono ancora più conveniente ed economico l'investimento iniziale. Il piano adattatore di base permette di realizzare il massetto sul solaio di base anche con la scala installata.

Dimensione in pianta (senza mensole): 1.57 x 1.40 m
Interpiano: 2.50 o 2.75 o 3.00 m
Carico ammissibile: 2.5 kN/m²

2636.125	Rampa compatta, 1.25 x 0.60 m
2608.140	Traverso a U con gradino, 1.40 m
2636.078	Copriessura, 0.78 m
2636.124	Piatto adattatore

2636.125



2608.140



2636.078



2636.124



TORRE SCALA 200

12-MONTANTI



Nella torre scala 200 a 12-montanti, ciascuna rampa è costituita da 2 gradoni scala 200 e impalcati in acciaio da 0.32 m. Grazie a questa soluzione si ha una riduzione del peso e dell'ingombro dei singoli componenti, un utilizzo maggiore di componenti standard e costi inferiori. Inoltre, l'utilizzo degli impalcati come gradini, permette di realizzare rampe con diverse larghezze.


Gradone scala 200, 10-gradini, L = 2.57 m, H = 2.00 m:

Carico ammissibile: 2.0 kN/m² sino a 1.29 m di larghezza.

Dimensioni: alzata s = 20.00 cm; pedata a = 24.10 cm; sovrapposizione u = 7.90 cm.

10 impalcati per rampa.

2638.010 Gradone scala 200, 10-gradini;
(altezza 2.00 m)

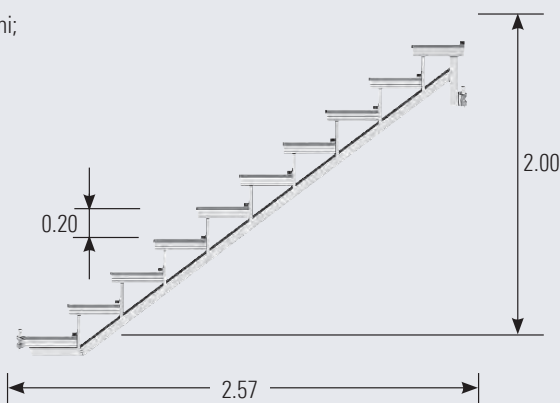

TORRE SCALA A MODULI SOLLEVABILI





La torre scala a moduli sollevabili è la soluzione perfetta per scavi, vani tecnici, accessi in cantiere a casseforme e molto altro. Grazie al nuovo montante Allround da 2.21 m, ogni modulo può essere assemblato a terra e, una volta completo, essere sollevato con idoneo mezzo e posizionato sul precedente, sino a formare la torre scala desiderata, sia nella configurazione con rampe continue che alternate. Nella soluzione con rampe parallele si beneficia anche di un aumento dell'altezza libera di passaggio di 20 cm rispetto alla torre scala standard.

Dimensioni in pianta: 1.40 x 2.57 m (con rampa larghezza 0.64 m)
1.57 x 2.57 m (con rampa larghezza 0.94 m)

Carico ammissibile: 2.0 kN/m² (con rampa larghezza 0.94 m)
2.5 kN/m² (con rampa larghezza 0.64 m)

2603.221 Montante LW, acciaio,
con 5 rosette, 2.21 m

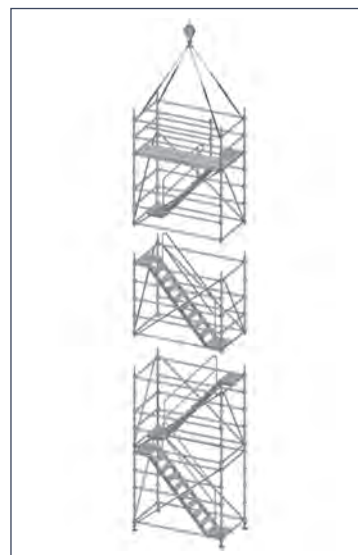

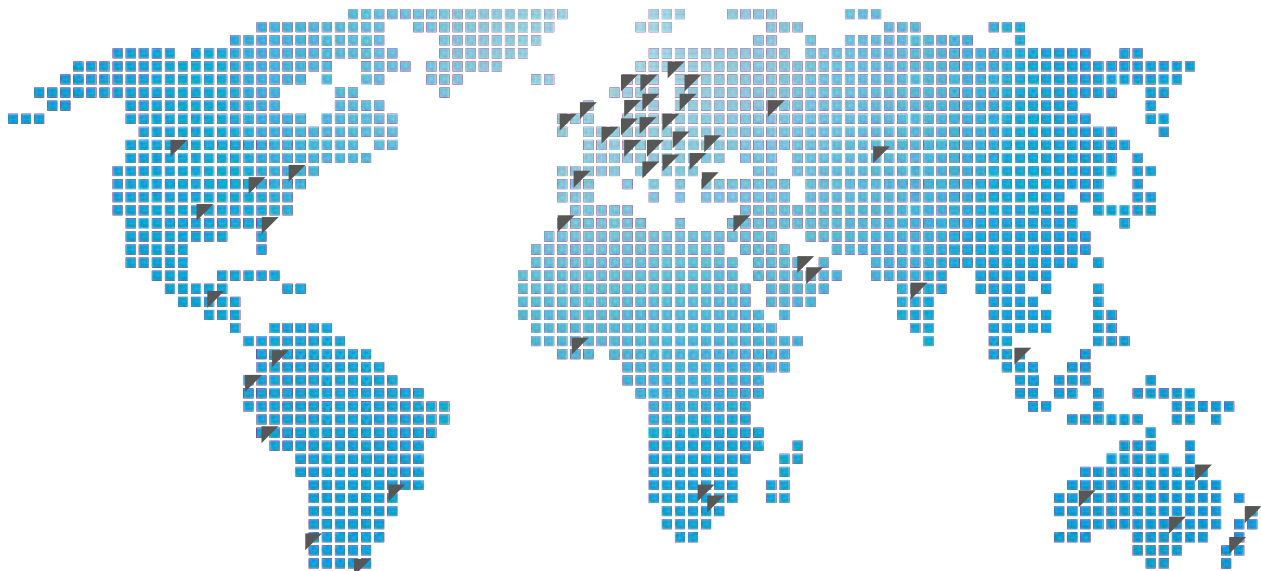

Layher è vostro partner affidabile con più di 7 anni di esperienza. "Made by Layher" da sempre significa anche "Made in Germany" – e questo vale per l'intera gamma di prodotti. Qualità eccezionale – proveniente tutta dalla stessa fonte.

La vicinanza ai propri clienti è un fattore centrale nel successo di Layher. Ovunque i nostri clienti abbiano bisogno, noi saremo disponibili - con consigli, assistenza e soluzioni.

	Sistema Blitz
	Sistema Allround
	Accessori
	Sistemi di protezione
	Puntellazioni
	Sistemi Event
	Trabattelli
	Scale



Layher S.p.A.

Sede principale:

VERONA

Via della Tecnica, 13
37066 Sommacampagna (VR)

Telefono +39 045 92 00 800
Fax +39 045 92 00 801
E-mail info@layher.it
Internet www.layher.it

Sedi logistiche:

BOLZANO

Via Forch, 15
39040 Varna (BZ)

TORINO

Strada del Rondello, 9
10028 Trofarello (TO)

ROMA

Via Cristoforo Crispi, snc
00034 Colleferro (RM)

CAGLIARI

Località Is Piccionis
09018 Sarroch (CA)

SIRACUSA

Contrada Pianelle -
Località Punta Cugno
96011 Augusta (SR)