

PROTEZIONI E SOTTOBASETTE

Layher introduce nella propria gamma di accessori una serie completa di protezioni in plastica da utilizzare con i sistemi di ponteggio Allround e Blitz installati in zone di passaggio pedonale o traffico stradale, allo scopo di segnalarne la presenza e le asperità e prevenirne eventuali urti. Per migliorare il fissaggio delle protezioni agli elementi del ponteggio è possibile utilizzare le fascette 300 x 5 mm (Art. N. 6241.000).

Protezione nodo in tubo e giunto
(Rif. N. 4007.003)



Protezione rosetta Allround, con corrente
(Rif. N. 4007.001)



Sottobasetta
(Rif. N. 4007.004)



Protezione rosetta Allround, senza corrente
(Rif. N. 4007.002)



Protezione tasca Blitz, senza corrente
(Rif. N. 4007.004)




La sottobasetta regolabile consente di compensare inclinazioni della superficie di appoggio da 0 al 16%. La regolazione avviene ruotando la parte interna dell'elemento, sino ad ottenere la perfetta verticalità della basetta. Se l'inclinazione della superficie è nota, i riferimenti esterni permettono di regolare velocemente la sottobasetta al valore desiderato.

Inclinazione
0 — 16 %



La sottobasetta in gomma è particolarmente indicata quando risulta necessario aumentare l'attrito tra struttura e piano di appoggio. Questo consente di ridurre la zavorra necessaria. La sottobasette in gomma può essere utilizzata anche per proteggere la finitura della superficie di appoggio. La sottobasetta in gomma non è progettata per la distribuzione dei carichi sulla superficie di appoggio.

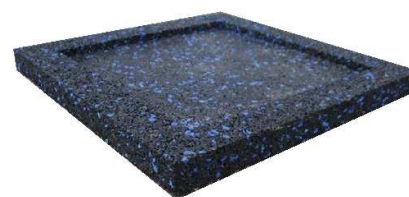

Descrizione	Peso [kg]	Confezione [pz]	Rif. N.
Protezione rosetta Allround, con corrente	0.1	10	4007.001
Protezione rosetta Allround, senza corrente	0.1	10	4007.002
Protezione nodo in tubo e giunto	0.1	10	4007.003
Sottobasetta	0.2	10	4007.004
Protezione tasca Blitz, senza corrente	0.05	10	1710.002
Sottobasetta regolabile	1.3	-	4000.400
Sottobasetta in gomma	1.2	-	4000.500

Disponibile solo in confezione